

RX-602

Rualaix®

PROYECTABLE DE RENOVACIÓN

Enlucido de renovación indicado para renovar y recubrir fondos con irregularidades y gotelé.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, fibra de vidrio, gotelé plastificado, ladrillo, bloque prefabricado, pintura plástica no elástica.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad, fácil de igualar y alisar
- Posibilidad de aplicación manual
- Fácil lijado
- Aplicación fresco sobre fresco
- Acabados lisos y finos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Alisar y renovar paredes y techos con relieve
- Nivelación de soportes verticales
- Renovación de paredes pintadas

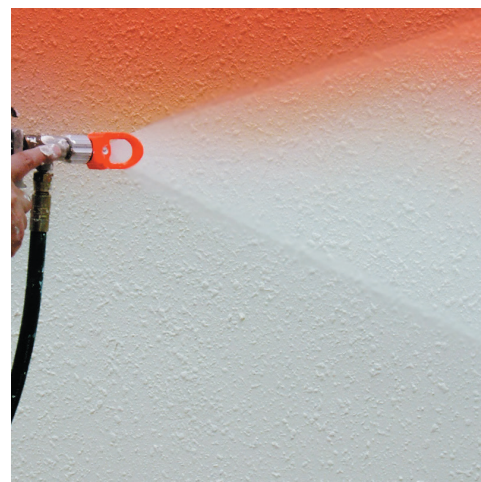

20Kg Palet de 60 sacos de 20 kg.

Agua de amasado
0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido

Rendimiento
0,90 Kg/m²/mm

pH 7,5 - 8,5

Espesor máximo por capa
3 - 4 mm

MPa Adherencia
> 8 Kg/cm² sobre cemento y pintura

Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0

Vida útil
Sin fraguado

Secado en 1 mm de espesor
Escayola: 3 - 4 H
Hormigón y pintura: 5 - 6 H

Granulometría máxima
300 micras