

RX-602

Rualaix®

RENOVAÇÃO PULVERIZÁVEL

Reboco de renovação indicado para renovação e revestimento de fundos irregulares e gotelé.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, fibra de vidro, gotelé plastificado, tijolo, bloco pré-fabricado, pintura plástica não elástica.


Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Sem endurecimento
- Excelente trabalhabilidade, fácil de igualar e alisar
- Possibilidade de aplicação manual
- Fácil lixagem
- Aplicação fresco sobre fresco
- Acabamentos suaves e finos
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Alisamento e renovação de paredes e tetos com relevo
- Nivelamento de suportes verticais
- Renovação de paredes pintadas

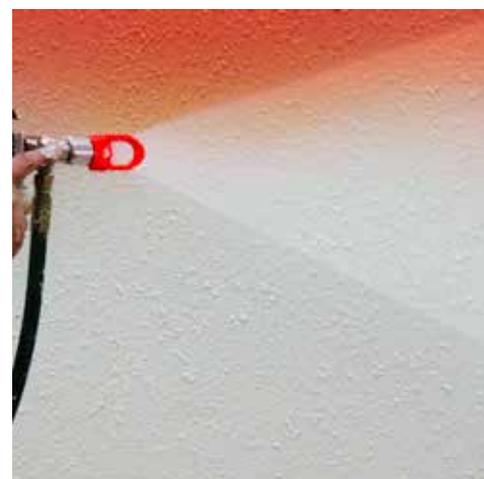

20Kg Paleta de 60 sacos de 20 kg.

Água para amassar
0,40 - 0,45 litros de água por kg de reboco

Desempenho
0,90 Kg/m²/mm

pH 7,5 - 8,5

Espessura máxima por camada
3 - 4 mm

MPa Aderência
> 8 Kg/cm² sobre cimento e tinta

Classificação relativamente ao fogo
A2 - s1 - d0

Vida útil
Sem endurecimento

Secagem em 1 mm de espessura
Estuque: 3 - 4 H
Betão e tinta: 5 - 6 H

Granulometria máxima
300 microns