

RX-606



Rualaix®

ENDUIT-PEINTURE AIRLESS

3 en1: enduit airless pelliculaire, impression et peinture sur plaques de plâtre neuves



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE i1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
ce produit contient 2,38 g/l COV max.

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON
LES RÈGLES EN VIGUEUR

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III-
CLASSE 2

CODIFICATION (EN 16-566)

G3S2V2W2A0C0R0




SUPPORTS

Enduit airless à usage intérieur pour la finition sur plaques de plâtre cartonnées neuves (à épiderme traditionnel gris clair) préalablement préparées, révisées et parfaitement dépeussées.

Sur certaines plaques de plâtre de couleur marron-jaunâtre, RX-606 devra être recouvert d'une peinture de finition pour opacifier totalement le fond et éviter l'effet damier en transparence.

QUALITÉS

- Enduit-peinture hybride non lavable
- Finition uniforme et tendue blanc mat
- Avant pose d'un revêtement mural ou papier peint, imprimer préalablement
- Sans dilution ni malaxage
- Utiliser une pompe airless enduit adaptée (190 bars et buse 5.19)
- Gain de temps optimal sur les chantiers
- Ne coule pas (maximum 1 mm)
- Application en une passe croisée
- Mise en peinture possible sans impression
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

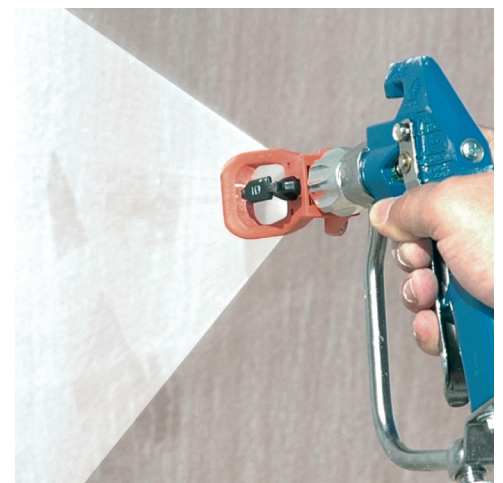

Palette de 33 seaux
de 25 kg.



Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

1.50 - 2.00 kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Épaisseur d'application

1 mm



Adhérence

> 8 Kg/cm² sur béton



Classement au feu

A2 - s1 - d0



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Béton: 2 - 3 H



Granulométrie maximum

200 microns