

B-03


Brico®

## TAPAJUNTAS DE AZULEJOS

Producto de rejuntado en polvo impermeable, indicado para el retapado de todo tipo de juntas de azulejos entre 0 y 20 mm.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE 13888


**C G<sub>2</sub> Ar W**

### SOPORTES

Azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Mortero autolavable.
- Material impermeable.
- Carta de colores disponible.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

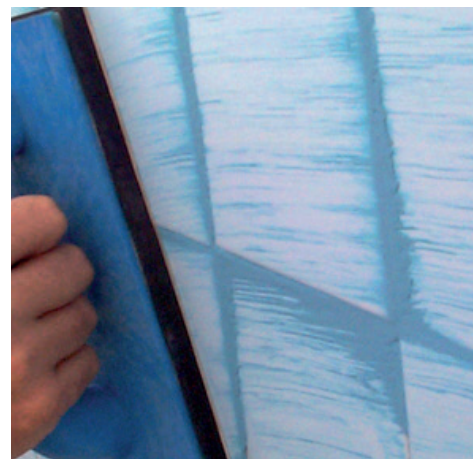

### IDEAL PARA

- Rellenado de juntas de azulejos de 0 a 20 mm.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas de 12 x 1,5 Kg



**Agua de amasado**  
0,40 litros de agua por kg de polvo



**Rendimiento en baldosas de 20 x 20 cm**  
0,1 - 2,30 Kg/m<sup>2</sup>



12.0 - 14.0



**Anchura máxima de junta**  
20 mm



Aplicable con espátula o llana de caucho



**Clasificación al fuego**  
A2 - s1 - d0



**Vida útil**  
2 - 3 H



**Granulometría máxima**  
300 micras



**Limpieza de los útiles**  
Con agua



**BAIXENS ESPAÑA**  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.buloval-pennelli.com

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMILICÃO  
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt